


# Návod na použití tažné tyče TT - 2 HELP



- I. Vyjmeme jednotlivé díly tažné tyče z obalu, rozložíme a zkontrolujeme zda máme k dispozici všechny díly dle seznamu:
- 2 koncové díly tyče s koncovými háky
  - 1 střední díl tažné tyče s pérovými kolíky

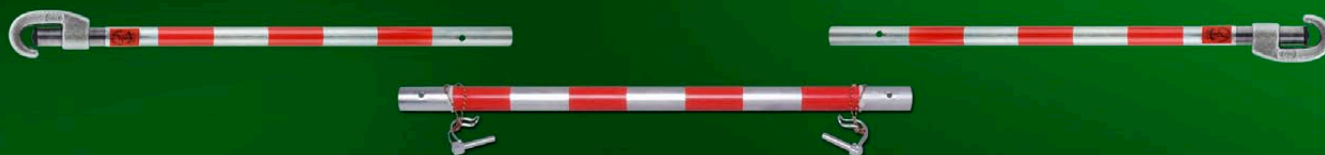

- II. Odšroubujeme hák tyče na rozměr velikosti ok na vozidlech

- III. Nasadíme koncové háky na tažná oka vlečného a vlečeného vozidla. Po zaklesnutí neutahujeme, ale nejdříve přiblížíme vozidla na pracovní vzdálenost tak, aby bylo možno sestavit tyč.

- IV. Spojíme oba krajní díly se středovým dílem tyče a zajistíme pérovými kolíky

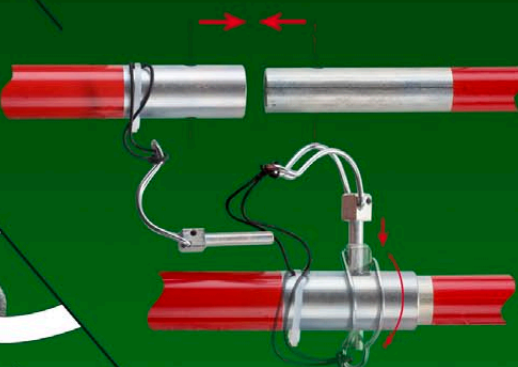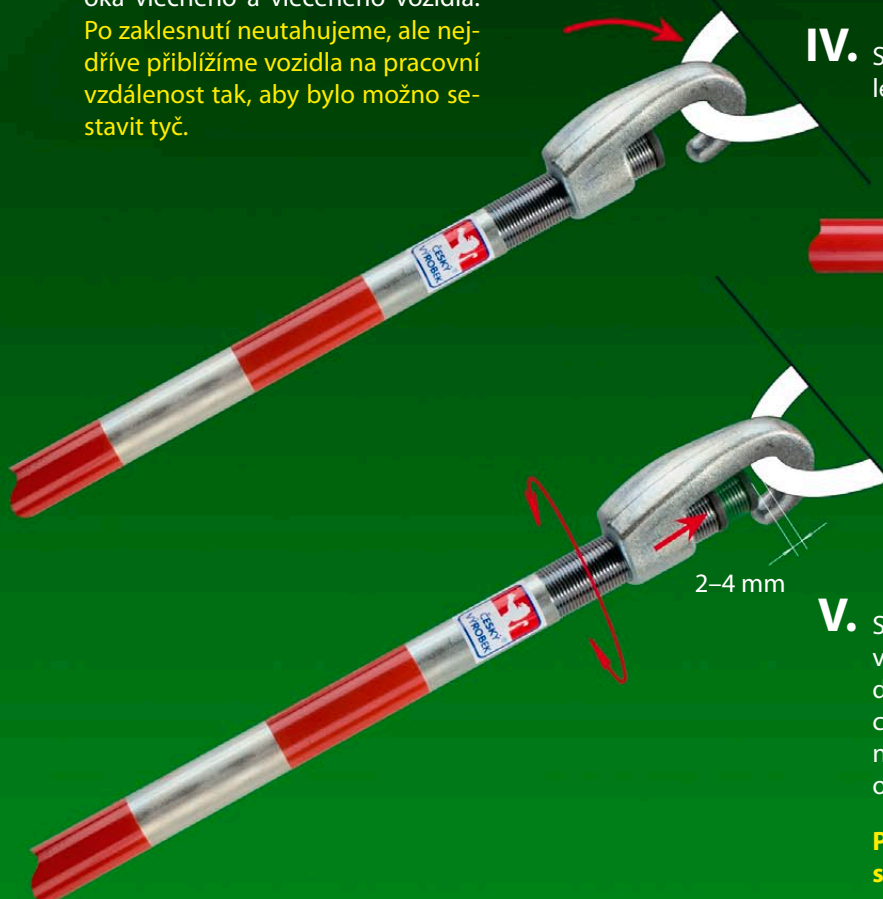

- V. Sestavenou tyč nasazenou na tažná oka vozidel dotáhneme na požadovanou distanci 2-4 mm šroubovitým pohybem celé tyče. Odpadá manipulace při couvání vozidla v podřepu s rukama v blízkosti oka.

**POZOR! Mezi hákem a okem musí zůstat mezera 2-4 mm. Háček NESMÍ být zcela dotažený.**

- VI. Tažná tyč TT - 2 HELP v provozní sestavě

